

UniLinear Flex IP65



BGC201 400LM 4000K L5000

UniLinear Flex IP65 - 2000 lm - 18 W - 4000 K

UNILinear Flex IP65 merupakan jenis strip LED baru yang tahan air dan debu dengan teknologi pemrosesan layaknya karya seni untuk menjamin performa lampu. Berkat lapisan tabung silikon anti-UV dan slot di bagian dalam untuk perbaikan PCB LED, hal ini tidak hanya menjamin kualitas ketahanan air yang tinggi, tetapi juga konsistensi warna lampu untuk efek cahaya yang lebih atraktif. Ini merupakan solusi yang ideal untuk lampu dekorasi dan lampu petunjuk luar ruangan, berbagai paket lumen, serta banyak pilihan CCT.

Warnings and Safety

- Tidak diizinkan untuk dipotong kecuali mengalami kegagalan ketahanan air

Product data

Informasi Umum	
Warna sumber cahaya	840 putih netral
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah
Driver tercakup	salah
Penutup optis/tipe lensa	Tanpa lensa
Penyebaran sinar lampu luminer	110° x 110°
Antarmuka kontrol	tergantung driver (1-10V, DALI...)
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	Kabel 0,3 m tanpa konektor
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III
Tanda dapat menyala	F [Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar]
Tanda CE	Tanda CE
Output cahaya konstan	TIDAK
Tipe mesin sumber cahaya	LED

Kelas pelayanan luas	Kelas C, lampu tanpa suku cadang yang dapat diservis, tidak dapat diservis
Teknis Lampu	
Sudut kemiringan standar tiang	-
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	24 V
Frekuensi Input	0 Hz
Konsumsi daya CLO rata-rata	18 W
Faktor Daya (Min)	1
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Benar

UniLinear Flex IP65

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Silikon
Penutup optis/material lensa	Tabung silikon
Perangkat pemasangan	Fiksasi sekrup Allen
Penutup optis/polesan lensa	Bening
Panjang keseluruhan	5050 mm
Lebar keseluruhan	10 mm
Tinggi keseluruhan	4,4 mm
Warna	Bening

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kelas Efisiensi Energi	G
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Nomor Registrasi EPREL	733246

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Fluks cahaya awal	2000 lm
Toleransi fluks cahaya	+/-15%
Daya penerangan LED awal	80 lm/W
Koreksi Awal Suhu Warna	4000 K


Indeks Renderasi Warna Awal	≥80
Kromatisitas awal	SDCM≤ 5
Daya input awal	18 W
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kondisi Aplikasi


Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C
Tingkat redup maksimum	0% (digital)

Data Produk

Kode produk lengkap	692382862987899
Nama produk pesanan	BGC201 400LM 4000K L5000
EAN/UPC - Produk	6923828629878
Kode urutan	911401720182
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
No. Material (12NC)	911401720182
Berat Bersih (Bagian)	0,290 kg



Dimensional drawing

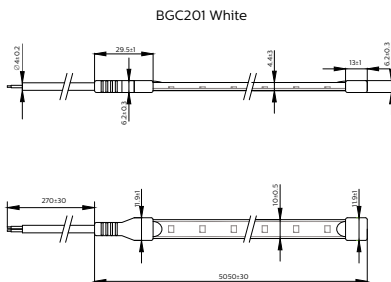

BGC301

