GreenSpace G5

DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM

Unit catu daya dengan antarmuka DALI - High-gloss reflektansi tinggi - Mangkuk transparan dengan penutup putih - 80° -

GreenSpace Gen5 merupakan jajaran lampu sorot bawah LED yang menggabungkan efisiensi dan kenyamanan cahaya dengan keragaman produk dan kompatibilitas sistem

Product data

Informasi Umum	
Sudut cahaya lampu	92 °
Warna sumber cahaya	840 putih netral
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah
Jumlah unit alat	1 unit
Driver/unit daya/trafo	PSD [Unit catu daya dengan antarmuka DALI]
Driver tercakup	Benar
Tipe optik	C-H [High-gloss reflektansi tinggi]
Penutup optis/tipe lensa	TW [Mangkuk transparan dengan penutup putih]
Penyebaran sinar lampu luminer	80°
Antarmuka kontrol	DALI
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	F [Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar]
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun
Output cahaya konstan	TIDAK

Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	24
Tipe mesin sumber cahaya	LED

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Input	50 atau 60 Hz
Lonjakan Arus	20,4 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,195 ms
Faktor Daya (Min)	0.95

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Benar

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	Polikarbonat
Material optik	Polikarbonat
Penutup optis/material lensa	Polikarbonat
Penutup optis/polesan lensa	Matte
Panjang keseluruhan	0 mm

GreenSpace G5

Lebar keseluruhan	0 mm
Tinggi keseluruhan	108 mm
Diameter keseluruhan	216 mm
Warna	Hitam dan putih

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0,2 J standar]

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Fluks cahaya awal	2200 lm
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Daya penerangan LED awal	107 lm/W
Koreksi Awal Suhu Warna	4000 K
Indeks Renderasi Warna Awal	>80
Kromatisitas awal	(0.38,0.38) SDCM<5
Daya input awal	20.5 W
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Performa Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	0,12 %
Masa kegunaan median L70B50	50000 h
Masa kegunaan median L80B50	43000 h
Masa kegunaan median L90B50	20000 h

Kondisi Aplikasi

Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

Data Produk

Kode produk lengkap	911401582541
Nama produk pesanan	DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM
Kode urutan	911401582541
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
No. Material (12NC)	911401582541
Salin Berat Bersih (Piece)	0,680 kg

Dimensional drawing

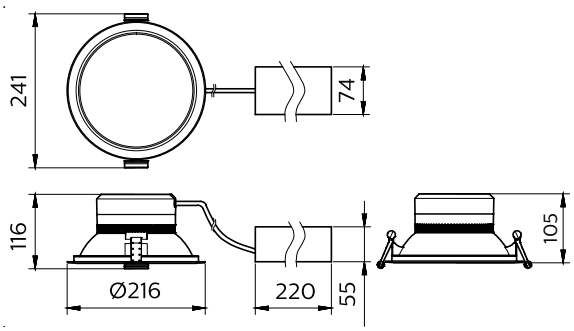

DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM

© 2022 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.