



# SON-T

## SON-T 150W E E40 SL/12

Lampu Natrium Bertekanan Tinggi dengan bola lampu luar tubular bening

### Warnings and Safety

- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC60662, IEC 62035)
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

### Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E40 [ E40]
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL [ Apa pun atau Universal (U)]
Masa Pakai hingga 5 % Kegagalan (Nom)	12000 h
Masa Pakai hingga 20 % Kegagalan (Nom)	20000 h
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	28000 h
Deskripsi Sistem	External Ignitor (E)
Teknis Lampu	
Kode Warna	220 [ CCT 2000K]
Fluks Cahaya (Terukur) (Min)	13500 lm
Fluks Cahaya (Terukur) (Nom)	15000 lm
Perawatan Lumen 2000 jam (Min)	90 %
Perawatan Lumen 2000 jam (Nom)	95 %
Perawatan Lumen 5000 jam (Min)	85 %
Perawatan Lumen 5000 jam (Nom)	90 %
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2000 K
Daya Penerangan (nilai) (Nom)	98 lm/W
Indeks Renderasi Warna (Maks)	25

Indeks Renderasi Warna (Nom)	-
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Power (Rated) (Nom)	147,0 W
Arus Lampu (EM) (Nom)	1,8 A
Tegangan Suplai Pengapian (Maks)	198 V
Puncak Tegangan Ignitor (Maks)	2800 V
Waktu Pengapian Ulang (Min) (Maks)	180 s
Waktu Pengapian (Maks)	5 s
Tegangan (Maks)	115 V
Tegangan (Min)	85 V
Tegangan (Nom)	100 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Benar
Waktu Run-Up 90% (Maks)	5 min
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Bening
Informasi Dasar Tutup	na [ -]


# SON-T

Bentuk Bohlam	T46 [ T 46mm]
<b>Penyetujuan dan Aplikasi</b>	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	20,4 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	162 kWh
<b>Persyaratan Desain Luminer</b>	
Suhu Bohlam (Maks)	450 °C
Suhu Tutup-Dasar (Maks)	250 °C
Suhu Tutup-Dasar (Maks)	482 °F

## Data Produk

Kode produk lengkap	871829121270600
Nama produk pesanan	SON-T 150W E E40 SL/12
EAN/UPC - Produk	8718291212706
Kode urutan	928487100096
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
No. Material (12NC)	928487100096
Salin Berat Bersih (Piece)	0,112 kg


## Dimensional drawing




SON-T 150W E E40 SL/12

Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm

## Photometric data

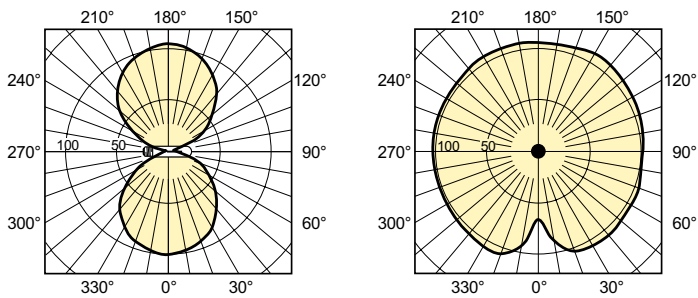



LDLD\_SON-T-Light distribution diagram

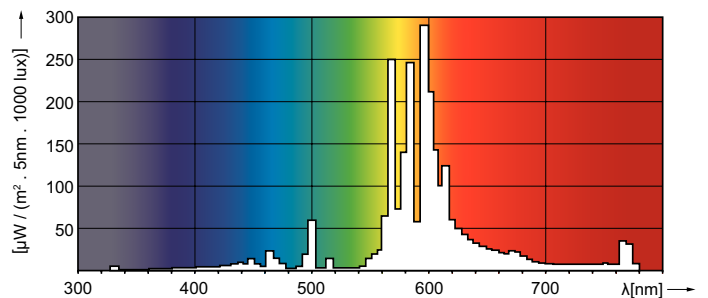

LDPO\_SON-T-Spectral power distribution Colour

# SON-T

## Lifetime

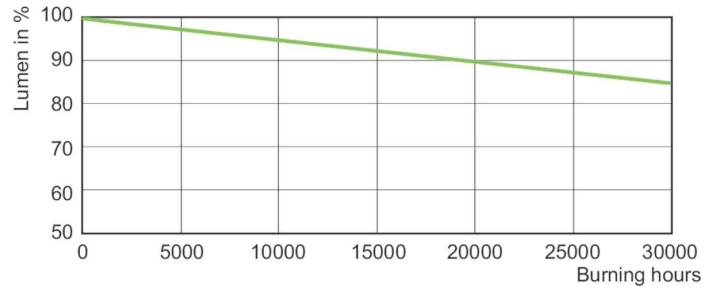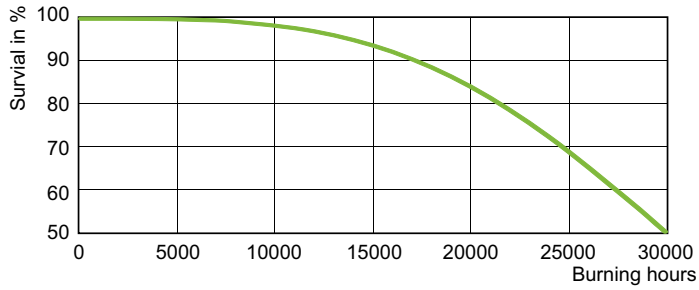

LDLE\_SON-T\_0001-Life expectancy diagram

LDLM\_SON-T\_0001-Lumen maintenance diagram

