



SON-T

SON-T 250W E E40 SL/12

Lampu Natrium Bertekanan Tinggi dengan bola lampu luar tubular bening

Warnings and Safety

- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC60662, IEC 62035)
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E40 [E40]
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL [Apa pun atau Universal (U)]
Masa Pakai hingga 5 % Kegagalan (Nom)	12000 h
Masa Pakai hingga 20 % Kegagalan (Nom)	20000 h
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	28000 h
Deskripsi Sistem	External Ignitor (E)
Teknis Lampu	
Kode Warna	220 [CCT 2000K]
Fluks Cahaya (Terukur) (Min)	25200 lm
Fluks Cahaya (Terukur) (Nom)	28000 lm
Perawatan Lumen 2000 jam (Min)	95 %
Perawatan Lumen 2000 jam (Nom)	98 %
Perawatan Lumen 5000 jam (Min)	92 %
Perawatan Lumen 5000 jam (Nom)	96 %
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2000 K
Daya Penerangan (nilai) (Nom)	110 lm/W
Indeks Renderasi Warna (Maks)	25


Indeks Renderasi Warna (Nom)	-
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Power (Rated) (Nom)	250,0 W
Arus Lampu (EM) (Nom)	3 A
Tegangan Suplai Pengapian (Maks)	198 V
Puncak Tegangan Ignitor (Maks)	2800 V
Waktu Pengapian Ulang (Min) (Maks)	120 s
Waktu Pengapian (Maks)	5 s
Tegangan (Maks)	115 V
Tegangan (Min)	85 V
Tegangan (Nom)	100 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Benar
Waktu Run-Up 90% (Maks)	5 min
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Bening
Informasi Dasar Tutup	na [-]

SON-T

Bentuk Bohlam	T46 [T 46mm]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	20,4 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	275 kWh
Persyaratan Desain Luminer	
Suhu Bohlam (Maks)	450 °C
Suhu Tutup-Dasar (Maks)	250 °C
Suhu Tutup-Dasar (Maks)	482 °F

Data Produk	
Kode produk lengkap	871829121288100
Nama produk pesanan	SON-T 250W E E40 SL/12
EAN/UPC - Produk	8718291212881
Kode urutan	928487200098
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
No. Material (12NC)	928487200098
Salin Berat Bersih (Piece)	0,137 kg


Dimensional drawing




SON-T 250W E E40 SL/12

Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 250W E E40 SL/12	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm

Photometric data

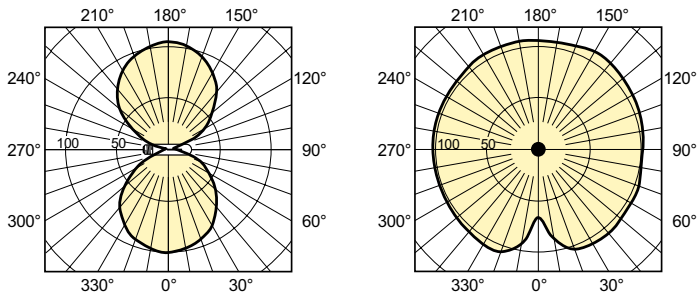



LDLD_SON-T-Light distribution diagram

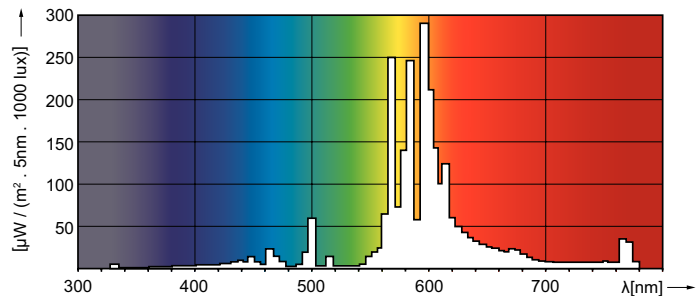

LDPO_SON-T-Spectral power distribution Colour

SON-T

Lifetime

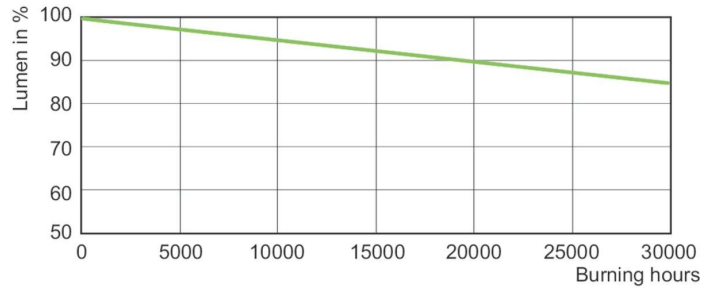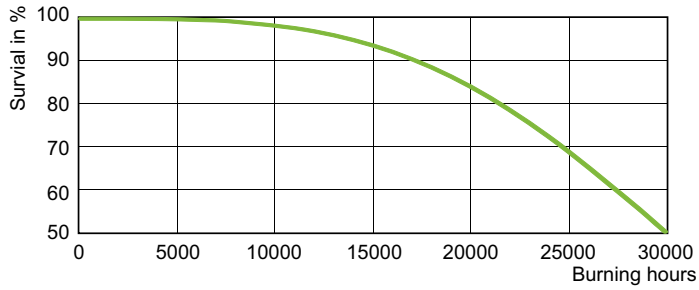

LDLE_SON-T_0001-Life expectancy diagram

LDLM_SON-T_0001-Lumen maintenance diagram

